



仕様表

型式	DF-400 <sub>2</sub>	
外形寸法	幅 (mm)	1560
	奥行 (mm)	605+98(ヒンジ・取手)
	高さ (mm)	850
有効内容積	約368Lit	
外箱	高級仕上鋼板	
	白色アクリル樹脂焼付塗装	
内箱	ガルバナイズ鋼板	
断熱材	硬質発泡ポリウレタン 80mm	
扉	上下開閉式 1枚扉	
庫内照明	15W	
圧縮機	全密閉型 385 W	
凝縮器	パイプオンシート自然冷却式	
	外箱一体構造+ワイヤチューブ式	
冷却器	ガルバナイズ鋼板	
	パイプオンシート	
冷媒	EP-88	
温度調節器	メカ式サーモ	
性能	庫内平均空気温度 $-6.0 \pm 3^{\circ}\text{C}$	
	(無負荷 周囲温度 $30^{\circ}\text{C}$	
	湿度60% 直射日光受けず)	
電源	AC100V 1 $\phi$ 50/60Hz	
付属品	バスケット	3
	ソコバスケット	—
	マット	—
	霜取ヘラ	—
	扉ヘラ	—
	鍵	2
その他	急冷スイッチ・運転ランプ	
	警報スイッチ	
消費電力(W, 50/60Hz)	472 / 468	
消費電流(A, 50/60Hz)	5.45 / 4.58	
消費電力量 (Kwh/月, 50/60Hz)	217 / 212	
製品重量 (kg)	約88	
温度	$-6.0 \pm 3^{\circ}\text{C}$	
	(周囲温度 $30^{\circ}\text{C}$ , 湿度60%無負荷条件)	
内寸法	W1400×D445×H648mm	

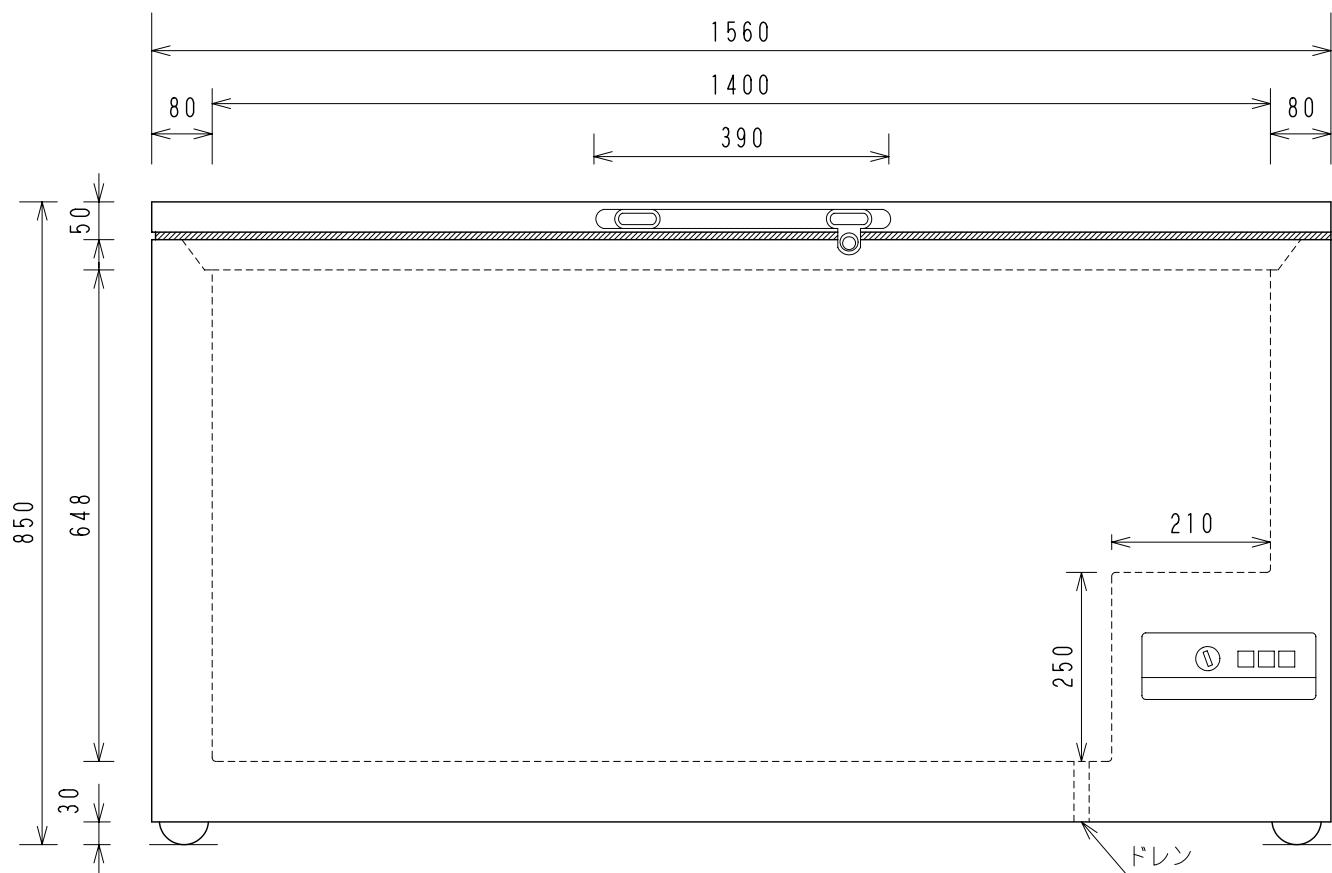

正面図

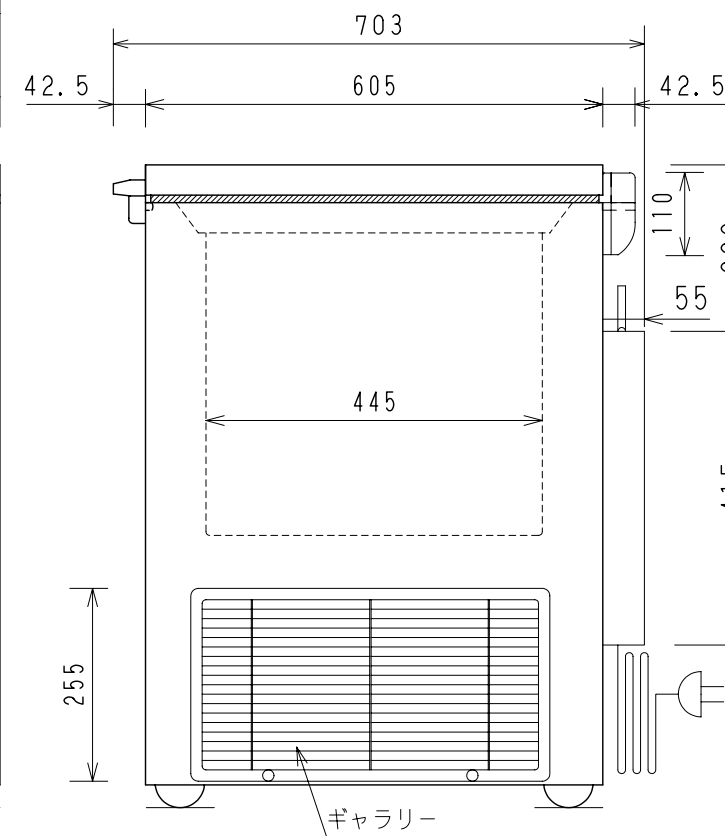

側面図



DAIREI CO., LTD

DESIGNER	DATE	DRAWING NO.	TITLE	MEMO
DRAWING	SCALE	SHEET NO.	MODEL	
TAKATSU	H17. 9. 2 1/10		スーパーフリーザー DF-400 <sub>2</sub>	